



Die technischen Daten der CLC-Klasse.

Motor und Fahrleistung	CLC 200 CDI	CLC 220 CDI	CLC 160 BlueEFFICIENCY
Zylinderanordnung/-anzahl	R4	R4	R4
Hubraum (cm ³)	2.148	2.148	1.597
Nennleistung (kW [PS] bei 1/min) ¹	90 [122]/4.200	110 [150]/4.200	95 [129]/5.000
Neundrehmoment (Nm bei 1/min) ¹	270/1.600–2.800	340/2.000	220/2.500–3.800
Verdichtungsverhältnis	18,0 : 1	18,0 : 1	9,3 : 1
Beschleunigung 0–100 km/h (s)	11,3 (11,1)	9,7 (9,4)	11,2 (11,5)
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	206 (205)	224 (219)	210 (206)
Kraftübertragung	CLC 200 CDI	CLC 220 CDI	CLC 160 BlueEFFICIENCY
Antrieb	Heckantrieb	Heckantrieb	Heckantrieb
Getriebe	6-Gang-Schaltgetriebe (5-Gang-Automatikgetriebe)	6-Gang-Schaltgetriebe (5-Gang-Automatikgetriebe)	6-Gang-Schaltgetriebe (5-Gang-Automatikgetriebe)
Übersetzungen mechanisch	4,99/2,82/1,78/1,25/1,00/0,82/ R 4,54	5,01/2,83/1,79/1,26/1,00/0,83/ R 4,57	4,99/2,82/1,78/1,25/1,00/0,82/ R 4,54
Übersetzungen automatisch	3,95/2,42/1,49/1,00/0,83/R 3,15	3,95/2,42/1,49/1,00/0,83/R 3,15	3,95/2,42/1,49/1,00/0,83/R 3,15
Übersetzung Achsantrieb	2,65 (2,87)	2,65 (2,87)	2,65 (3,07)
Kraftstoff und Verbrauch	CLC 200 CDI	CLC 220 CDI	CLC 160 BlueEFFICIENCY
Tankinhalt/davon Reserve (l)	62/8	62/8	62/8
Kraftstoffverbrauch innerorts ²	7,7 (8,8)–7,9 (8,9)	7,8 (8,8)–8,1 (8,9)	9,8 (10,6)–10,2 (10,9)
Kraftstoffverbrauch außerorts ²	4,7 (5,4)–5,1 (6,1)	4,8 (5,2)–5,2 (5,6)	5,5 (5,9)–5,9 (6,2)
Kraftstoffverbrauch kombiniert ²	5,8 (6,6)–6,1 (7,1)	5,9 (6,6)–6,3 (6,8)	7,1 (7,6)–7,5 (7,9)
CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km) ²	152 (174)–161 (188)	156 (172)–166 (179)	169 (181)–178 (189)
c _w -Wert	0,29	0,29	0,29
Emissionsklasse	EU4	EU4	EU4
Fahrwerk (Serie) und Räder	CLC 200 CDI	CLC 220 CDI	CLC 160 BlueEFFICIENCY
Vorderachse	Dreilenkerachse	Dreilenkerachse	Dreilenkerachse
Hinterachse	Raumlenerachse	Raumlenerachse	Raumlenerachse
Federung vorn/hinten	Schraubenfeder, Gasdruck-Stoßdämpfer/Schraubenfeder, Gasdruck-Stoßdämpfer	Schraubenfeder, Gasdruck-Stoßdämpfer/Schraubenfeder, Gasdruck-Stoßdämpfer	Schraubenfeder, Gasdruck-Stoßdämpfer/Schraubenfeder, Gasdruck-Stoßdämpfer
Bereifung/Räder vorn	205/55 R 16	205/55 R 16	205/55 R 16
Bereifung/Räder hinten	205/55 R 16	205/55 R 16	205/55 R 16
Lenkung	Zahnstangenlenkung	Zahnstangenlenkung	Zahnstangenlenkung
Bremsen vorn	Scheibenbremsen, innenbelüftet	Scheibenbremsen, innenbelüftet	Scheibenbremsen, innenbelüftet
Bremsen hinten	Scheibenbremsen	Scheibenbremsen	Scheibenbremsen
Maße und Gewichte	CLC 200 CDI	CLC 220 CDI	CLC 160 BlueEFFICIENCY
Leergewicht/Zuladung (kg) ³	1.505 (1.525)/455 (435)	1.530 (1.550)/455 (435)	1.470 (1.490)/470 (450)
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1.960 (1.960)	1.985 (1.985)	1.940 (1.940)
maximale Dachlast (kg)	100	100	100
Kofferraumvolumen (VDA) (l)	310	310	310
Wendekreis (m)	10,76	10,76	10,76

Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe.

¹ Angaben nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.

² Die angegebenen Werte zum Kraftstoffverbrauch und zur CO₂-Emission wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (Richtlinie 80/1268/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen. Im Realbetrieb können diese Werte abweichen.

³ Angaben zum Leergewicht nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstoffbehälter zu 90% gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg) für Fahrzeuge in serienmäßiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



Die technischen Daten der CLC-Klasse.

Motor und Fahrleistung	CLC 180 KOMPRESSOR	CLC 200 KOMPRESSOR	CLC 230
Zylinderanordnung/-anzahl	R4	R4	V6
Hubraum (cm ³)	1.796	1.796	2.496
Nennleistung (kW [PS] bei 1/min) ¹	105 [143]/5.200	135 [184]/5.500	150 [204]/6.100
Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) ¹	220/2.500–4.200	250/2.800–5.000	245/2.900–5.500
Verdichtungsverhältnis	9,3:1	8,5:1	11,2:1
Beschleunigung 0–100 km/h (s)	9,7 (9,9)	8,6 (8,7)	8,4 (8,6)
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	220 (215)	235 (231)	240 (234)
Kraftübertragung	CLC 180 KOMPRESSOR	CLC 200 KOMPRESSOR	CLC 230
Antrieb	Heckantrieb	Heckantrieb	Heckantrieb
Getriebe	6-Gang-Schaltgetriebe (5-Gang-Automatikgetriebe)	6-Gang-Schaltgetriebe (5-Gang-Automatikgetriebe)	6-Gang-Schaltgetriebe (7G-TRONIC)
Übersetzungen mechanisch	4,46/2,61/1,72/1,25/1,00/0,84/ R 4,06	4,46/2,61/1,72/1,25/1,00/0,84/ R 4,06	4,46/2,61/1,72/1,25/1,00/0,84/ R 4,06
Übersetzungen automatisch	3,95/2,42/1,49/1,00/0,83/R 3,15	3,95/2,42/1,49/1,00/0,83/R 3,15	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/ 0,73/R1 3,42/R2 2,23
Übersetzung Achsantrieb	3,07 (3,07)	3,07 (3,07)	3,27 (3,27)
Kraftstoff und Verbrauch	CLC 180 KOMPRESSOR	CLC 200 KOMPRESSOR	CLC 230
Tankinhalt/davon Reserve (l)	62/8	62/8	62/8
Kraftstoffverbrauch innerorts ²	11,0 (11,1)–11,3 (11,7)	11,0 (11,6)–11,4 (11,9)	13,3 (13,2)–13,6 (13,4)
Kraftstoffverbrauch außerorts ²	5,7 (5,9)–6,2 (6,4)	5,9 (6,2)–6,4 (6,7)	6,7 (6,8)–7,1 (7,3)
Kraftstoffverbrauch kombiniert ²	7,7 (7,8)–8,1 (8,3)	7,8 (8,1)–8,2 (8,6)	9,2 (9,1)–9,5 (9,5)
CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km) ²	182 (186)–192 (198)	185 (194)–196 (204)	218 (217)–225 (226)
c _w -Wert	0,29	0,29	0,30
Emissionsklasse	EU4	EU4	EU4
Fahrwerk (Serie) und Räder	CLC 180 KOMPRESSOR	CLC 200 KOMPRESSOR	CLC 230
Vorderachse	Dreilenkerachse	Dreilenkerachse	Dreilenkerachse
Hinterachse	Raumlenerachse	Raumlenerachse	Raumlenerachse
Federung vorn/hinten	Schraubenfeder, Gasdruck-Stoß- dämpfer/Schraubenfeder, Gasdruck- Stoßdämpfer	Schraubenfeder, Gasdruck-Stoß- dämpfer/Schraubenfeder, Gasdruck- Stoßdämpfer	Schraubenfeder, Gasdruck-Stoß- dämpfer/Schraubenfeder, Gasdruck- Stoßdämpfer
Bereifung/Räder vorn	205/55 R 16	205/55 R 16	205/55 R 16
Bereifung/Räder hinten	205/55 R 16	205/55 R 16	205/55 R 16
Lenkung	Zahnstangenlenkung	Zahnstangenlenkung	Zahnstangenlenkung
Bremsen vorn	Scheibenbremsen, innenbelüftet	Scheibenbremsen, innenbelüftet	Scheibenbremsen, innenbelüftet
Bremsen hinten	Scheibenbremsen	Scheibenbremsen	Scheibenbremsen
Maße und Gewichte	CLC 180 KOMPRESSOR	CLC 200 KOMPRESSOR	CLC 230
Leergewicht/Zuladung (kg) ³	1.475 (1.495)/470 (450)	1.480 (1.500)/470 (450)	1.525 (1.545)/470 (450)
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1.945 (1.945)	1.950 (1.950)	1.995 (1.995)
maximale Dachlast (kg)	100	100	100
Kofferraumvolumen (VDA) (l)	310	310	310
Wendekreis (m)	10,76	10,76	10,76

Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe.

¹ Angaben nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.

² Die angegebenen Werte zum Kraftstoffverbrauch und zur CO₂-Emission wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (Richtlinie 80/1268/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen. Im Realbetrieb können diese Werte abweichen.

³ Angaben zum Leergewicht nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstoffbehälter zu 90% gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg) für Fahrzeuge in serienmäßiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



Die technischen Daten der CLC-Klasse.

Motor und Fahrleistung	CLC 350
Zylinderanordnung/-anzahl	V6
Hubraum (cm ³)	3.498
Nennleistung (kW [PS] bei 1/min) ¹	200 [272]/6.000
Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) ¹	350/2.400–5.000
Verdichtungsverhältnis	10,7:1
Beschleunigung 0–100 km/h (s)	6,3 (6,3)
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	250 (250), elektr. abgeregelt
Kraftübertragung	CLC 350
Antrieb	Heckantrieb
Getriebe	6-Gang-Schaltgetriebe (7G-TRONIC)
Übersetzungen mechanisch	4,46/2,61/1,72/1,25/1,00/0,84/ R 4,06
Übersetzungen automatisch	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/ 0,73/R1 3,42/R2 2,23
Übersetzung Achsantrieb	2,82 (2,82)
Kraftstoff und Verbrauch	CLC 350
Tankinhalt/davon Reserve (l)	62/8
Kraftstoffverbrauch innerorts ²	13,7 (13,9)–14,0 (14,2)
Kraftstoffverbrauch außerorts ²	7,0 (7,3)–7,3 (7,6)
Kraftstoffverbrauch kombiniert ²	9,5 (9,7)–9,8 (10,0)
CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km) ²	227 (232)–234 (239)
c _w -Wert	0,31
Emissionsklasse	EU4
Fahrwerk (Serie) und Räder	CLC 350
Vorderachse	Dreilenkerachse
Hinterachse	Raumlenerachse
Federung vorn/hinten	Schraubenfeder, Gasdruck-Stoßdämpfer/Schraubenfeder, Gasdruck-Stoßdämpfer
Bereifung/Räder vorn	225/45 R 17
Bereifung/Räder hinten	225/45 R 17
Lenkung	Zahnstangenlenkung
Bremsen vorn	Scheibenbremsen, innenbelüftet
Bremsen hinten	Scheibenbremsen
Maße und Gewichte	CLC 350
Leergewicht/Zuladung (kg) ³	1.550 (1.570)/470 (450)
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.020 (2.020)
maximale Dachlast (kg)	100
Kofferraumvolumen (VDA) (l)	310
Wendekreis (m)	10,76

Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe.

¹ Angaben nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.

² Die angegebenen Werte zum Kraftstoffverbrauch und zur CO₂-Emission wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (Richtlinie 80/1268/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen. Im Realbetrieb können diese Werte abweichen.

³ Angaben zum Leergewicht nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstoffbehälter zu 90% gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg) für Fahrzeuge in serienmäßiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.




Mercedes-Benz

Die Abmessungen der CLC-Klasse.

Alle Abmessungen sind in Millimetern angegeben.

Die Abmessungen können in Abhängigkeit von der Motorisierung geringfügig variieren.

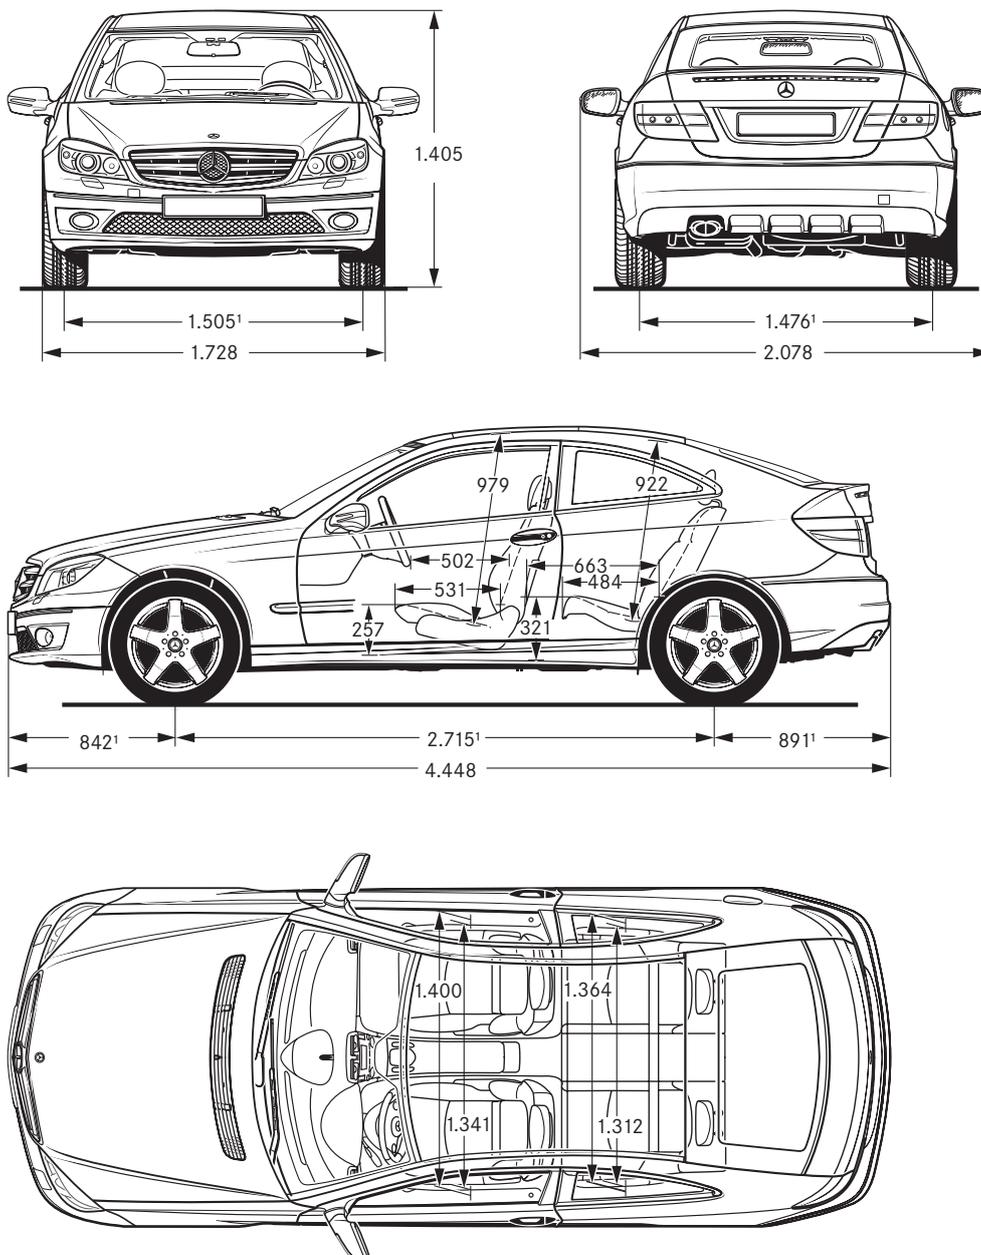

Daimler AG, Stuttgart/BC/MC 6701 Stand: 10.2008